




FIMAC

LIFT TO THE FUTURE

SCHEDA TECNICA PIATTAFORMA GIREVOLE CON O SENZA PAVIMENTO

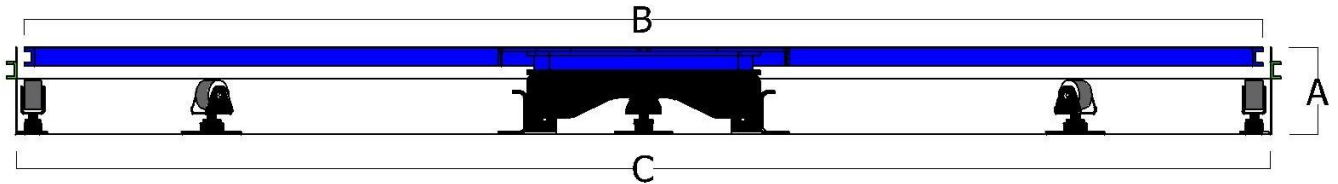

A con pavimento	A senza pavimento	B Piattaforma Misura variabile	C Cassero Misura variabile
350 mm.	300 mm.	3975 mm.	4000 mm.
350 mm.	300 mm.	4275 mm.	4300 mm.
350 mm.	300 mm.	4975 mm.	5000 mm.

CARICHI PIATTAFORMA PORTATA 3000 KG



CARICO N1 SENZA PAVIMENTO KG 1500 / CON PAVIMENTO KG 2500

CARICO N2 SENZA PAVIMENTO KG 2000 / CON PAVIMENTO KG 3000

REALIZZARE LA STRUTTURA IN C.A. $R_m \approx 3.5$ (KN/cm²)

REALIZZARE POZZETTO DI RACCOLTA ACQUA (consigliato anche all'interno)

CORRUGATO Ø 80 PER IL PASSAGGIO DELLE TUBAZIONI OLEODINAMICHE

FIMAC LIFT S.r.l.

Via Montessori 16 - 25013 Carpenedolo (BS)

Tel.: +39 030 13885958

Mobile: +39 338 8384883

info@fimaclift.com

PEC: fimacliftsr@legalmail.it

fimaclift.com

P. IVA e C.F.: 04432320986

Cap. Soc.: € 20.000,00 i.v.

N° Reg. Imp. di BS: 04432320986

REA: BS-614466




FIMAC

LIFT TO THE FUTURE

ALCUNE SOLUZIONI CON E SENZA PAVIMENTAZIONE

PIATTAFORMA PAVIMENTATA

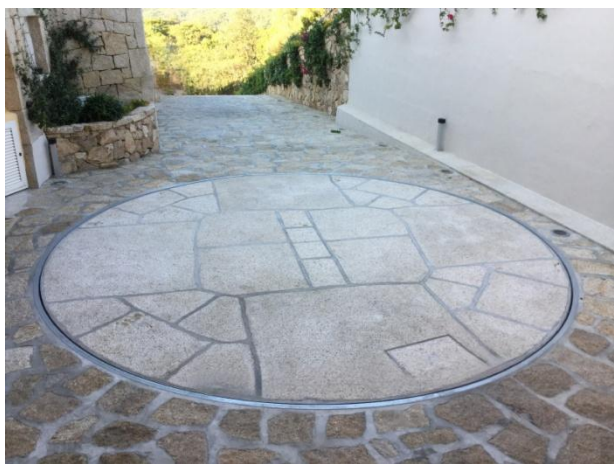

PIATTAFORMA IN LAMIERA CON BORDO



PIATTAFORMA STANDARD



PIATTAFORMA CON LAMIERA LISCIA E LED



FIMAC LIFT S.r.l.

Via Montessori 16 - 25013 Carpenedolo (BS)

Tel.: +39 030 13885958

Mobile: +39 338 8384883

info@fimaclift.com

PEC: fimacliftsrl@legalmail.it

fimaclift.com

P. IVA e C.F.: 04432320986

Cap. Soc.: € 20.000,00 i.v.

N° Reg. Imp. di BS: 04432320986

REA: BS-614466



FIMAC

LIFT TO THE FUTURE

OPTIONAL BORDO IN ACCIAIO ZINCATO 20X20



FOTOCELLULE PERIMETRALI DI SICUREZZA



CENTRALINA OLEODINAMICA



PIATTAFORMA CON BORDO PAVIMENTO



FIMAC LIFT S.r.l.

Via Montessori 16 - 25013 Carpenedolo (BS)

Tel.: +39 030 13885958

Mobile: +39 338 8384883

info@fimaclift.com

PEC: fimacliftsr@legalmail.it

fimaclift.com

P. IVA e C.F.: 04432320986

Cap. Soc.: € 20.000,00 i.v.

N° Reg. Imp. di BS: 04432320986

REA: BS-614466