



FIMAC

LIFT TO THE FUTURE



*"LÀ OÙ VOTRE MONDE RENCONTRE LE QUOTIDIEN,
UN ESPACE UNIQUE ET EXCLUSIF SE CRÉE.
NOUS CONCEVONS DES EXPÉRIENCES DE
STATIONNEMENT POUR VOUS ACCUEILLIR CHEZ VOUS
ET PROFITER AU MAXIMUM DE CE MOMENT PRIVILÉGIÉ"*



Entreprise

Sécurité et fiabilité pour vos besoins de stationnement et de manutention des marchandises

L'aventure de **Fimac Lift** a commencé il y a plus de 30 ans grâce à la passion et à l'expertise de Cristian Poltronieri dans le secteur des systèmes de parking semi-automatiques. Une expérience et une détermination qu'il partage avec Fiorella, son épouse, et transmises à leurs fils Matteo et Andrea, qui font aujourd'hui de **Fimac Lift** un point de référence sur le marché, tant en Italie qu'à l'étranger.

Notre entreprise est solidement ancrée dans la tradition manufacturière mais simultanément tournée vers l'avenir, à la recherche des technologies et des techniques de conception les plus efficaces.

Fimac Lift offre une gamme complète de solutions de parking semi-automatiques.

Des élévateurs de voiture, conçus pour permettre un accès facile et sécurisé aux garages, jusqu'aux parkings mécanisés, conçus pour optimiser l'espace, en passant par les monte-charges industriels.

Une vaste gamme de produits personnalisables prévus pour tous les besoins. Conception et installation de systèmes, mais pas uniquement. La satisfaction totale de nos clients est notre moteur au quotidien.

C'est pourquoi nous proposons un service d'entretien et de maintenance rapide et efficace, qui nous permet de répondre rapidement et de manière ciblée à tous les besoins.

Les solutions Fimac Lift sont conformes
aux normes européennes les plus strictes :



Directive
Machines
2006/42/CE

Compatibilité
électromagnétique
2014/30/EU

Équipements électriques
basse tension
2014/35/EU






1 Élévateurs
voiture




2 Stationnement
mécanisé



3 Monte-charges

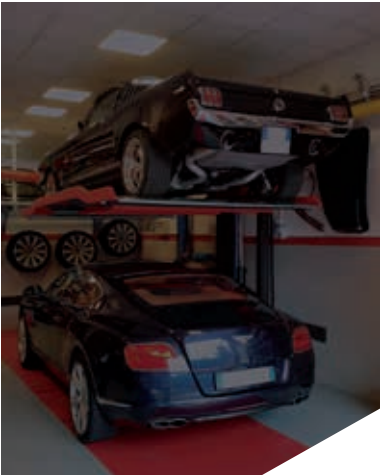

4 Élévateurs
pour garages

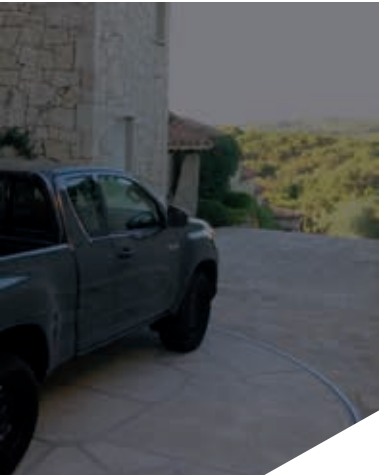

5 Plates-formes



6 Accessoires
de verrouillage
et de protection

Lift X1

Élévateur voitures
à **pantographe**
Pag. 8

Box H4-T1

Stationnement **vertical unique**
escamotable avec système à **colonne**
Pag. 32

Work H1

Monte-charges
à **colonne unique**
Pag. 42

B-Box

Doubleur de places de parking
avec système à **colonne**
Pag. 48

Pivotante

Facilité de manœuvre et
optimisation des espaces restreints
Pag. 54

Portails
escamotables

Pag. 58

Lift H4

Élévateur voitures
à **colonne**
Pag. 12

Box H4-T2

Double stationnement **vertical**
escamotable avec système à **colonne**
Pag. 34

Work H2

Monte-charges
à **double colonne**
Pag. 43

H-Box

Doubleur de places de parking
avec système à **double colonne**
Pag. 50

À traction

Facilité de stationnement
dans les espaces restreints
Pag. 55

Portes
sectionnelles

Pag. 60

Lift X1 T

Élévateur de voitures
à **pantographe** et **toit**
Pag. 16

Box H4-T4

Double stationnement **horizontal**
avec système à **colonne**
Pag. 36

Work H2 T

Monte-charges à **double colonne**
avec **couverture**
Pag. 44

Coulissante

Plus de places de parking,
grâce au **déplacement latéral**
Pag. 55

Volets
et stores

Pag. 61

Lift H4 T

Élévateur de voitures
à **colonne** avec **toit**
Pag. 20

Box H2-H4

Parking auto **multiple** pour places
indépendantes avec système à **colonne**
Pag. 38

Work H4

Monte-charges
à **quatre colonnes**
Pag. 45

Lift X1 pivotant

Élévateur voitures **pivotant**
à **pantographe**
Pag. 24

Lift H4 pivotant

Élévateur voitures **pivotant**
à **colonne**
Pag. 26

Lift X1 T pivotant

Élévateur de voitures **pivotant**
à **pantographe** avec **toit**
Pag. 28




Services

Pag. 62

1

Élévateurs voiture



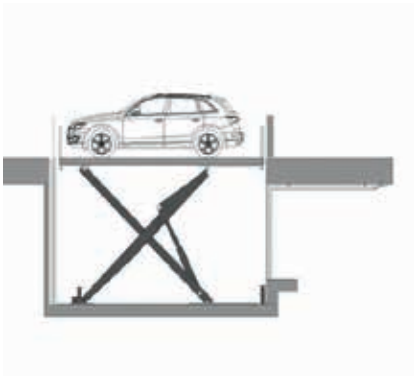

Lift X1

Élévateur de voitures à **pantographe**
avec ou sans conducteur à bord

Portée plateforme 3 500 kg (875 kg par roue)
ou personnalisée.

- 

Système
Pantographe
- 

Course maximale
3 800 mm
- 

Portée
3 500 kg
- 

Moteur
380 volts
(220 avec onduleur)
- 

Fosse minimale
650/550 mm
- 

Conformité
2006/42/CE
2014/30/EU
2014/35/EU

Dimensions et portées peuvent être modifiées en fonction des besoins du client.



UN DESIGN
MINIMALISTE ET
ÉLÉGANT POUR
UNE SOLUTION DE
STATIONNEMENT
SÉCURITAIRE ET
POLYVALENTE.





Plancher treillis



Portail vertical différents modèles



Sans conducteur à bord



Différents modèles de fermetures de sous-sols




Finitions personnalisées




Système galvanisé et peint RAL au choix




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

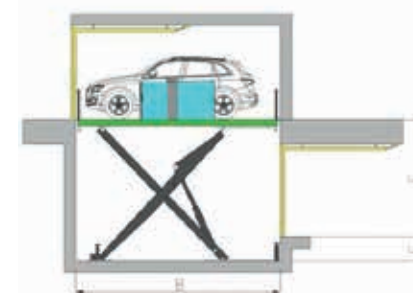

Version avec portail sectionnel ou escamotable

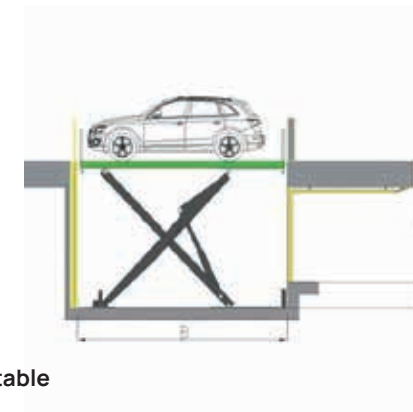

Version avec portail escamotable et volet roulant




Dimensions recommandées

- A Largeur fosse : 2 900 mm
 - B Longueur fosse : 5 600 mm + 220 mm portail escamotable
 - C Largeur utile voiture : 2 700 mm avec conducteur à bord
Largeur sans conducteur à bord : 2 800 mm
 - D Longueur utile pour les voitures équipées de cellules photoélectriques de centrage : 5 400 mm
 - E Course maximale : 3 800 mm (limité selon la longueur de la fosse)
 - F Hauteur fosse : 650/550 mm
 - G Hauteur parapet du rez-de-chaussée : 1 100 mm
- Portée plateforme : 3 500 kg
Moteur : 4 / 5,5 kW / 380 Volts / 220 avec onduleur



Dimensions et portées peuvent être modifiées en fonction des besoins du client.

DES FINITIONS ET
DES COULEURS
PERSONNALISABLES
QUI S'INTÈGRENT
HARMONIEUSEMENT
À L'ENVIRONNEMENT.

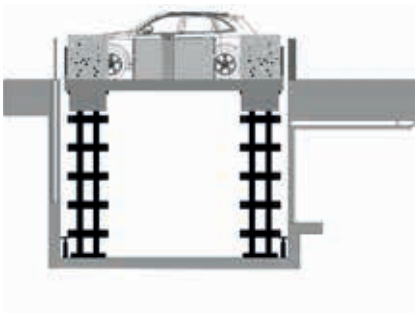

Lift H4

Élévateur à **colonne** avec
ou sans conducteur à bord


Portée plateforme 3 500 kg (875 kg par roue)
ou personnalisée.

- 

Système
Colonne
- 

Course
0 à 1 2000
mm
- 

Portée
3 500 kg
- 

Moteur
380 volts
(220 avec
onduleur)
- 

**Fosse
minimale**
300 mm
- 

Conformité
2006/42/CE
2014/30/EU
2014/35/EU

Dimensions et portées peuvent être modifiées en fonction des besoins du client.




Lift H4

RÉALISATIONS



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

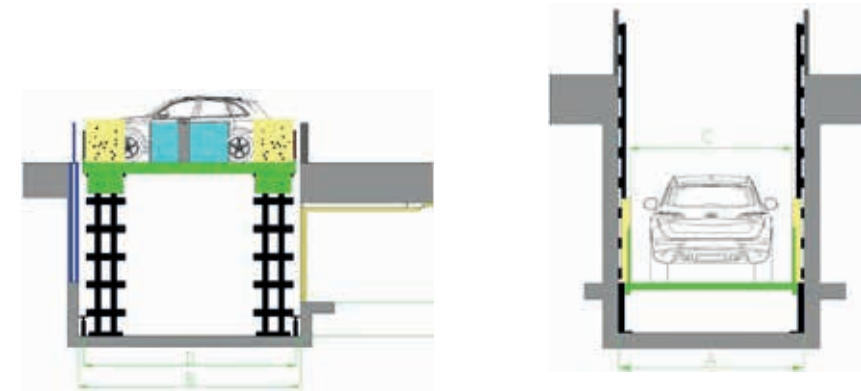


Dimensions recommandées

- A Largeur fosse : 3 200 mm
 - B Longueur fosse : 5 600 mm + 220 mm d'une éventuelle portail escamotable
 - C Largeur utile plateforme pour véhicule : 2 800 mm
 - D Longueur utile pour voitures équipées de barrières de centrage : 5 400 mm
 - E Course : 0 à 12 000 mm
 - F Hauteur minimale de la fosse : 300 mm
- Portée plateforme : 3 500 kg
Moteur : 4/5/7,5 kW / 380 / 220 Volts avec onduleur (selon la portée)



Dimensions et portées peuvent être modifiées en fonction des besoins du client.

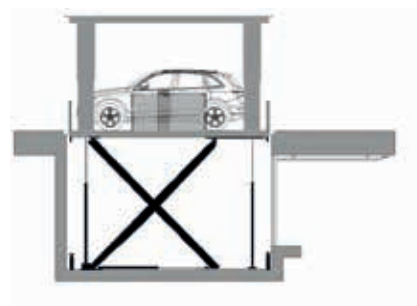

Lift X1 T

Élévateur de voiture
à **pantographe** et **toit** avec
ou sans conducteur à bord


Capacité plateforme 3 500 kg plus toit
à paver 150 kg m².

- 

Système
Pantographe
- 

Course
maximale
3 500 mm
- 

Portée
3 500 kg
+ toit
150 kg m²
- 

Moteur
380 volts
(220 avec
onduleur
- 

Fosse
minimale
550 mm
- 

Conformité
2006/42/CE
2014/30/EU
2014/35/EU

Dimensions et portées peuvent être modifiées en fonction des besoins du client.



SYSTÈME DE
STATIONNEMENT
ROBUSTE ET FIABLE,
PERSONNALISABLE
DANS LES MOINDRES
DÉTAILS, DU
TOIT JUSQU'AUX
MATÉRIAUX.



Version certifiée sans garde-corps supérieur : filets de protection à bord, à paver




Sous-sol



Vidéosurveillance à bord plateforme



Photocellules pour voies d'accès



Périmètre photocellule de sécurité



Version certifiée avec protections supérieures



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES




Dimensions recommandées

- A Largeur fosse : 3 000 mm
 - B Longueur fosse : 5 500 mm
 - C Largeur utile voiture : 2 600 mm
 - D Longueur utile pour voitures équipées de barrières de centrage : 5 300 mm
 - E Course maximale : 3 500 mm
 - F Hauteur fosse : 550 mm
- Portée plateforme : 3 500 kg plus toit à paver 150 kg m²
Moteur : 5,5 / 7,5 kW / 380 Volts / 220 avec onduleur



Dimensions et portées peuvent être modifiées en fonction des besoins du client.

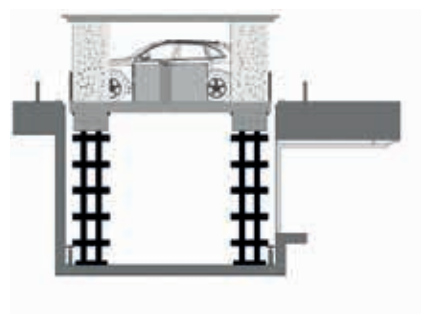

Lift H4 T

Élévateur de voiture à **colonne**
avec **toit**, avec ou sans
conducteur à bord

Portée plateforme 3 500 kg plus toit 150 kg m².
Avec conducteur à bord, équipé de photocellules couvrant
le périmètre du rez-de-chaussée et vidéosurveillance.



Système
Colonne




Course
0 à 1 2000
mm



Portée
3 500 kg
+ toit
150 kg m²



Moteur
380 volts
(220 avec
onduleur)



**Fosse
minimale**
800 mm



Conformité
2006/42/CE
2014/30/EU
2014/35/EU

Dimensions et portées peuvent être modifiées en fonction des besoins du client.



SOLUTION
SPÉCIALEMENT
CONÇUE POUR
OPTIMISER
LES ESPACES
RESTREINTS ET POUR
LES INSTALLATIONS
EXTÉRIURES.



Lift H4 T

PERSONNALISATION ET ACCESSOIRES



Version certifiée sans garde-corps supérieur




Sous-sol



Vidéosurveillance à bord plateforme



Photocellules pour voies d'accès

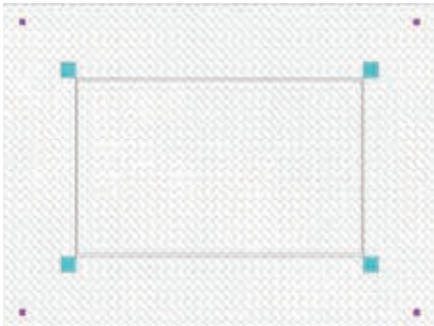


Photocellule de sécurité couvrant le périmètre



Version certifiée avec protections supérieures



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

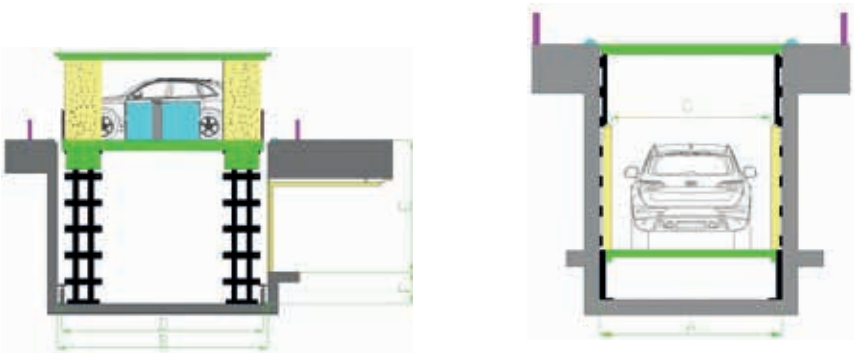


Dimensions recommandées

- A Largeur fosse : 3 300 mm
 - B Longueur fosse : 5 500 mm
 - C Largeur utile plateforme pour véhicule : 2 900 mm
 - D Longueur utile pour voitures équipées de barrières de centrage : 5 300 mm
 - E Course : 0 à 12 000 mm
 - F Hauteur fosse : 800 mm
- Portée plateforme : 3 500 kg plus toit à paver 150 kg m²
Moteur : 5,5 / 7,5 kW / 380 Volts / 220 avec onduleur



Dimensions et portées peuvent être modifiées en fonction des besoins du client.

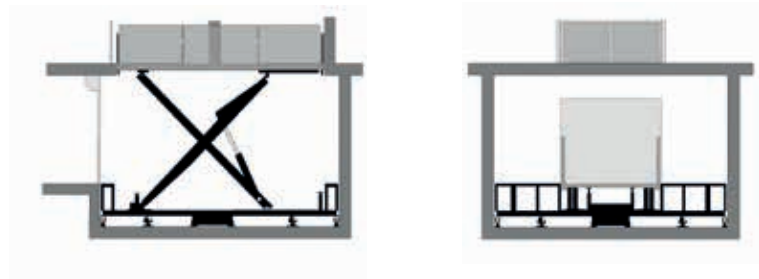

Lift X1 pivotant

Élévateur de voitures **pivotant à pantographe** avec ou sans conducteur à bord

Portée plateforme 3 000 kg (750 kg par roue) ou personnalisée.



Système
Pantographe



Course maximale
3 500 mm



Portée
3 000 kg



Moteur
4 kW
380 Volts
(220 avec onduleur)




Conformité
2006/42/CE
2014/30/EU
2014/35/EU

Dimensions et portées peuvent être modifiées en fonction des besoins du client.



IDÉAL POUR UN ACCÈS AISÉ ET SÉCURISÉ AUX GARAGES DÉPOURVUS D'ASCENSEUR.



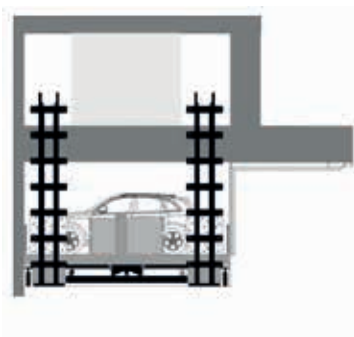

Lift H4 pivotant

Élévateur de voitures **pivotant** à **colonne** avec ou sans conducteur à bord

Portée plateforme 3 500 kg (875 kg par roue) ou personnalisée.



Système
Colonne



Course
0 à 1 2000 mm



Portée
3 500 kg



Moteur
7,5 kW
380 volts



Conformité
2006/42/CE
2014/30/EU
2014/35/EU


Dimensions recommandées
Largeur fosse : 6 500 mm
Longueur fosse : 6 500 mm
Largeur utile plateforme : 2 650 mm
Longueur utile avec barrières de centrage voiture : 5 600 mm
Course : 0 à 12 000 mm
Hauteur fosse : 1 200 mm

Dimensions et portées peuvent être modifiées en fonction des besoins du client.



UNE SYNTHÈSE PARFAITE
EN TERMES D'INGÉNIERIE,
D'ARCHITECTURE ET DE DESIGN,
AVEC POSSIBILITÉ DE ROTATION
SUR TOUS LES NIVEAUX DE
DÉGAGEMENT.



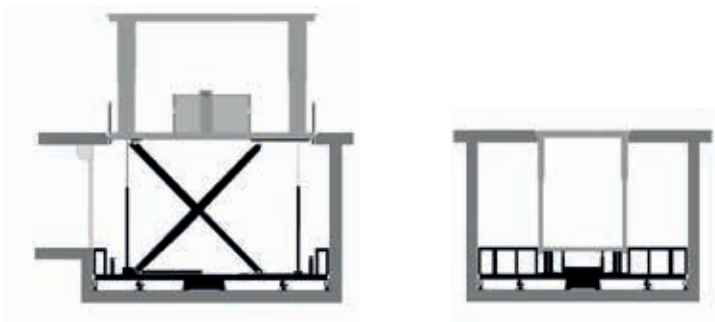

Lift X1 T pivotant

Élévateur de voiture **pivotant**
à **pantographe** avec **toit** avec
ou sans conducteur à bord

Portée plateforme 5 000 kg ou personnalisée.



Système
Pantographe



Course maximale
3 500 mm



Portée
3 500 kg
+ pavement
150 kg m²



Moteur
5,5 kW
380 Volts
(220 avec
onduleur)



Conformité
2006/42/CE
2014/30/EU
2014/35/EU

Dimensions et portées peuvent être modifiées en fonction des besoins du client.

Dimensions recommandées
Diamètre fosse : 6 400 mm
Largeur fosse : 2 900 mm
Longueur fosse : 5 500 mm
Largeur utile plateforme : 2 500 mm
Longueur utile avec photocellules
de centrage véhicule : 5 300 mm
Course maximale : 3 500 mm (limité
selon la longueur de la fosse)
Dimensions hors-tout plateforme :
1 100 mm




INNOVATION
ET PROTECTION P
OUR VOS SOLUTIONS
DE STATIONNEMENT,
ENTIÈREMENT
PERSONNALISABLES.



2

Stationnement mécanisé



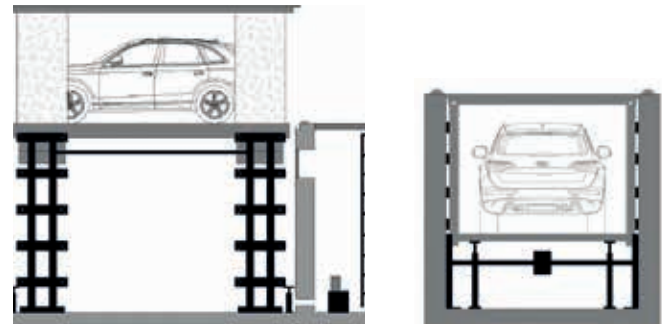

Box H4-T1

Place de parking escamotable
avec système à **colonne**

Parking auto mécanisé à usage garage.




Système
Colonne



Portée
3 500 kg +
toit 150 kg
m²



Moteur
5,5 kW
380 Volts
(220 avec
onduleur)



Hauteur totale
2 700 mm
plancher
intermédiaire
de 2 000 mm



Conformité
2006/42/CE
2014/30/EU
2014/35/EU



Dimensions et portées peuvent être modifiées en fonction des besoins du client.


Dimensions recommandées

Largeur fosse : 3 200 mm
Longueur fosse : 5 500 mm
Largeur utile plateforme : 2 800 mm
Longueur utile avec barrières de
centrage voiture : 5 300 mm
Course: 2 150 mm (en fonction
du plancher intermédiaire et du
revêtement)
Plancher intermédiaire utile :
2 000 mm



LA SOLUTION
PARFAITE POUR
LES ESPACES
PARTICULIÈREMENT
RESTREINTS TELS
QUE CENTRE
VILLE, COURS
ET IMMEUBLES
RÉSIDENTIELS.

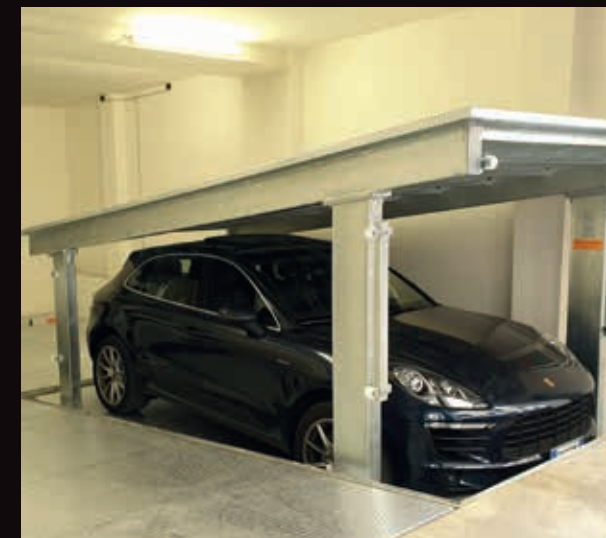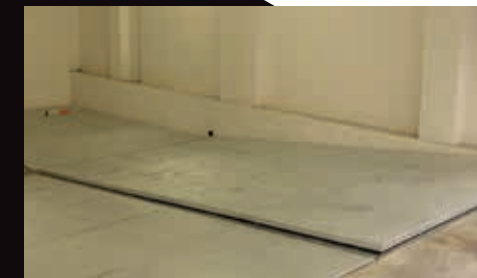

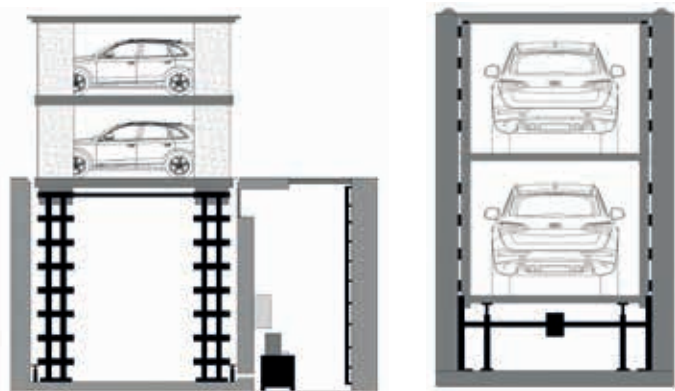

Box H4-T2

Double espace de stationnement **vertical**
escamotable avec système à **colonne**

Parking mécanisé pour deux voitures à usage garage.




Système
Colonne



Portée
2 500 kg par
niveau + toit
150 kg m²



Moteur
7,5/9 kW
380 Volts
(220 avec
onduleur)



Hauteur totale
5 400 mm
plancher
intermédiaire
de 2 000 mm



Conformité
2006/42/CE
2014/30/EU
2014/35/EU

Dimensions recommandées

Largeur fosse : 3 300 mm
Longueur fosse : 5 500 mm
Largeur utile plateforme : 2 900 mm
Longueur utile avec barrières de
centrage voiture : 5 300 mm
Course: 4 400 mm (en fonction du
niveau du sol et du revêtement)
Plancher intermédiaire utile : 2 000 mm
Hauteur fosse : 5 400 mm (variable)


Dimensions et portées peuvent être modifiées en fonction des besoins du client.



FACILITÉ
D'UTILISATION,
SÉCURITÉ ET
ÉLÉGANCE POUR
AUGMENTER VOS
POSSIBILITÉS DE
STATIONNEMENT.



TECHNOLOGIE
ET ESTHÉTIQUE
AU SERVICE DE
L'ENVIRONNEMENT,
AFIN DE
RÉORGANISER VOS
ESPACES AVEC
ÉLÉGANCE.

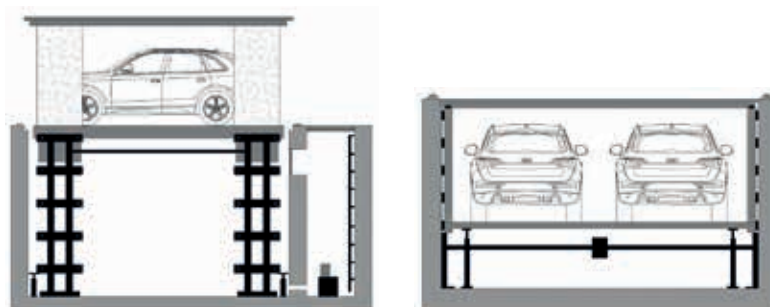

Box H4-T4

Parking **double horizontal** escamotable
avec système à **colonne**

Parking mécanisé pour deux voitures à usage garage.




Système
Colonne



Portée
2 500 kg
place de
stationnement
+ toit 150 kg m²



Moteur
5,5/7,5 kW
380 volts



**Hauteur
totale fosse**
3 300 mm
avec plancher
intermédiaire
de 2 000 mm




Conformité
2006/42/CE
2014/30/EU
2014/35/EU

Dimensions recommandées

Largeur fosse : 5 500 mm
Longueur fosse : 5 500 mm
Largeur utile plateforme : 5 000 mm
Longueur utile avec barrières de
centrage voiture : 5 300 mm
Course: 2400 mm (variable en
fonction du plancher intermédiaire
du revêtement)
Plancher intermédiaire utile : 2 100 mm

Dimensions et portées peuvent être modifiées en fonction des besoins du client.



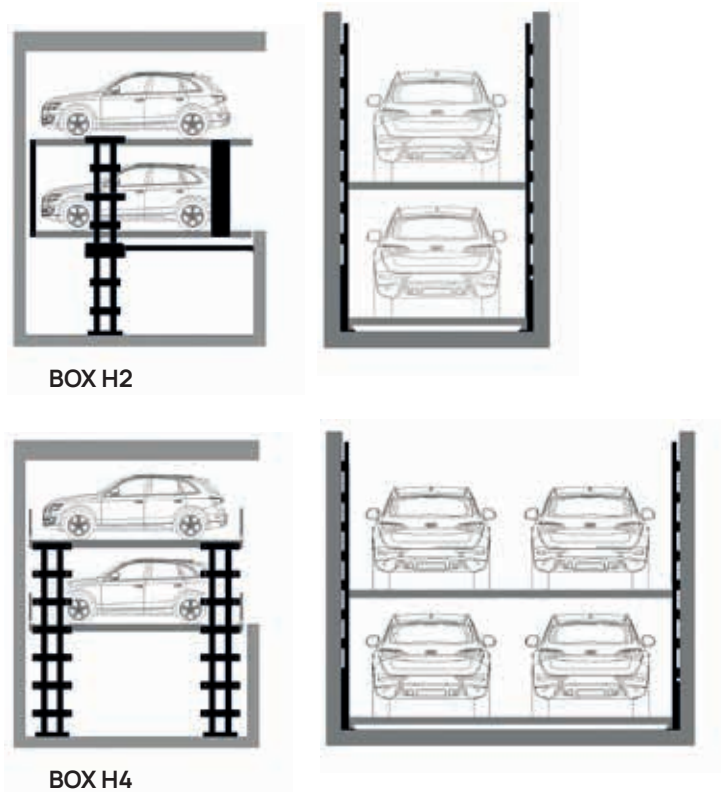

Box H2-H4

Parking **multiple** pour places de stationnement indépendantes avec système à **colonne**

Parking mécanisé pour 2 à 4 voitures.




Système
Colonne



Portée
2 500/3 000 kg
par voiture



Moteur
5,5/7,5 kW
380 Volts
(220 avec
onduleur)



**Hauteur
totale fosse**
2 300 mm
avec plancher
intermédiaire
de 2 000 mm




Conformité
2006/42/CE
2014/30/EU
2014/35/EU


Dimensions recommandées

Largeur fosse :
3 000 mm (H2) / 5 600 mm (H4)
Longueur fosse : 5 600 mm
Largeur utile plateforme :
2 600 mm (H2) / 5 100 mm (H4)
Longueur utile avec barrières de
centrage voiture : 5 400 mm
Plancher intermédiaire utile :
variable en fonction de la fosse

Dimensions et portées peuvent être modifiées en fonction des besoins du client.

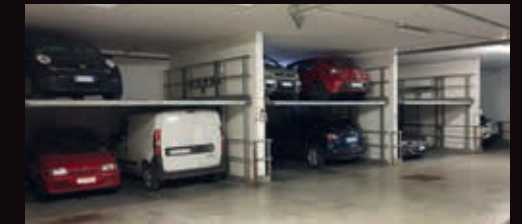


UNE SOLUTION
POLYVALENTE ET
EFFICACE. PERMET
D'OPTIMISER
L'ESPACE
DISPONIBLE.

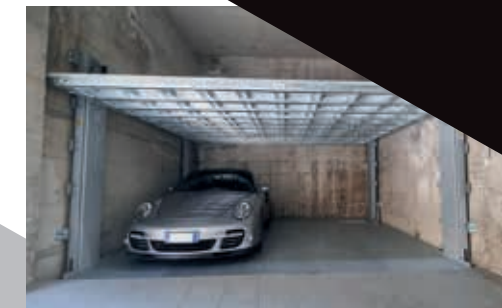

3

Monte-charge



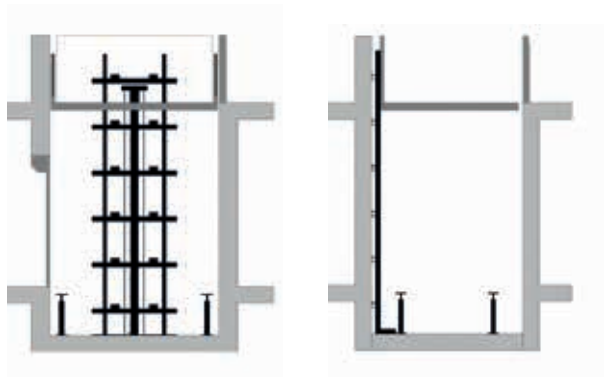


Work H1

Monte-charges à **colonne unique**

Portée sur demande avec ou sans conducteur à bord.

-  **Système**
A 1 colonne
-  **Course**
0 à 12000 mm
-  **Portée**
Sur demande
-  **Moteur**
3/4 kW
-  **Fosse minimale recommandée**
500 mm
-  **Conformité**
2006/42/CE
2014/30/EU
2014/35/EU

Dimensions et portées peuvent être modifiées en fonction des besoins du client.

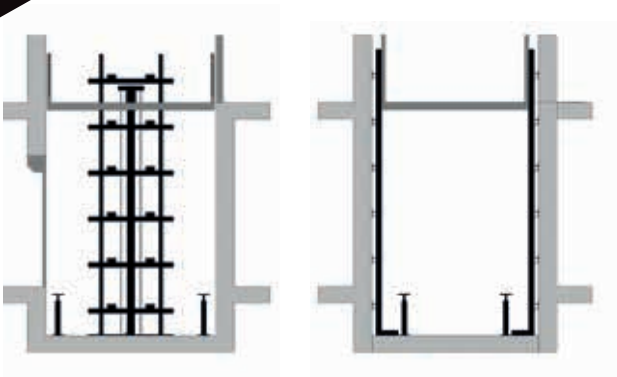

Work H2

Monte-charges à **double colonne**


Portée sur demande avec ou sans conducteur à bord.

-  **Système**
Colonne
-  **Course**
0 à 12000 mm
-  **Portée**
Sur demande
-  **Moteur**
4/5,5/7,5 kW
(en fonction de la portée)
-  **Fosse minimale**
300 mm
-  **Conformité**
2006/42/CE
2014/30/EU
2014/35/EU



Cabine en acier inoxydable

Dimensions et portées peuvent être modifiées en fonction des besoins du client.

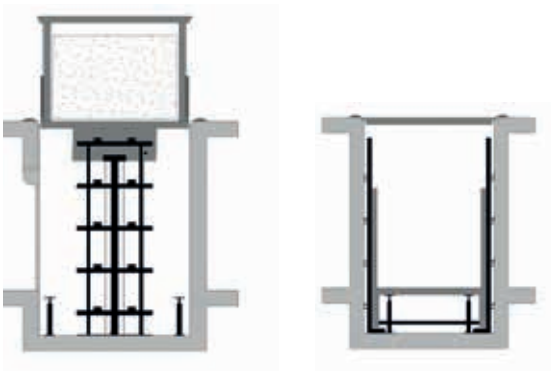

Work H2 T

Monte-charges à **double colonne** avec **couverture**


Portée sur demande avec ou sans conducteur à bord.

- 

Système
Colonne
- 

Course
0 à 12000 mm
- 


Portée
Sur demande
- 

Moteur
kW en fonction de la portée
380 Volts (220 avec onduleur)
- 

Fosse minimale
800 mm
- 

Conformité
2006/42/CE
2014/30/EU
2014/35/EU

Dimensions et portées peuvent être modifiées en fonction des besoins du client.

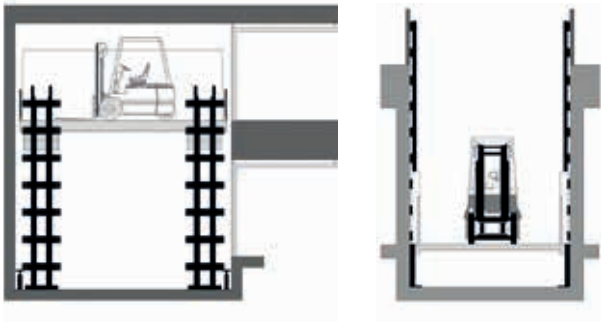

Work H4

Monte-charges à **quatre colonnes**


Portée sur demande avec ou sans conducteur à bord.

- 

Système
Colonne
- 

Course
0 à 12000 mm
- 

Portée
Sur demande
- 

Moteur
5,5/7,5/9 kW
(en fonction de la portée)
- 


Fosse minimale
300 mm
- 

Conformité
2006/42/CE
2014/30/EU
2014/35/EU

Dimensions et portées peuvent être modifiées en fonction des besoins du client.

4

Élévateurs pour garages

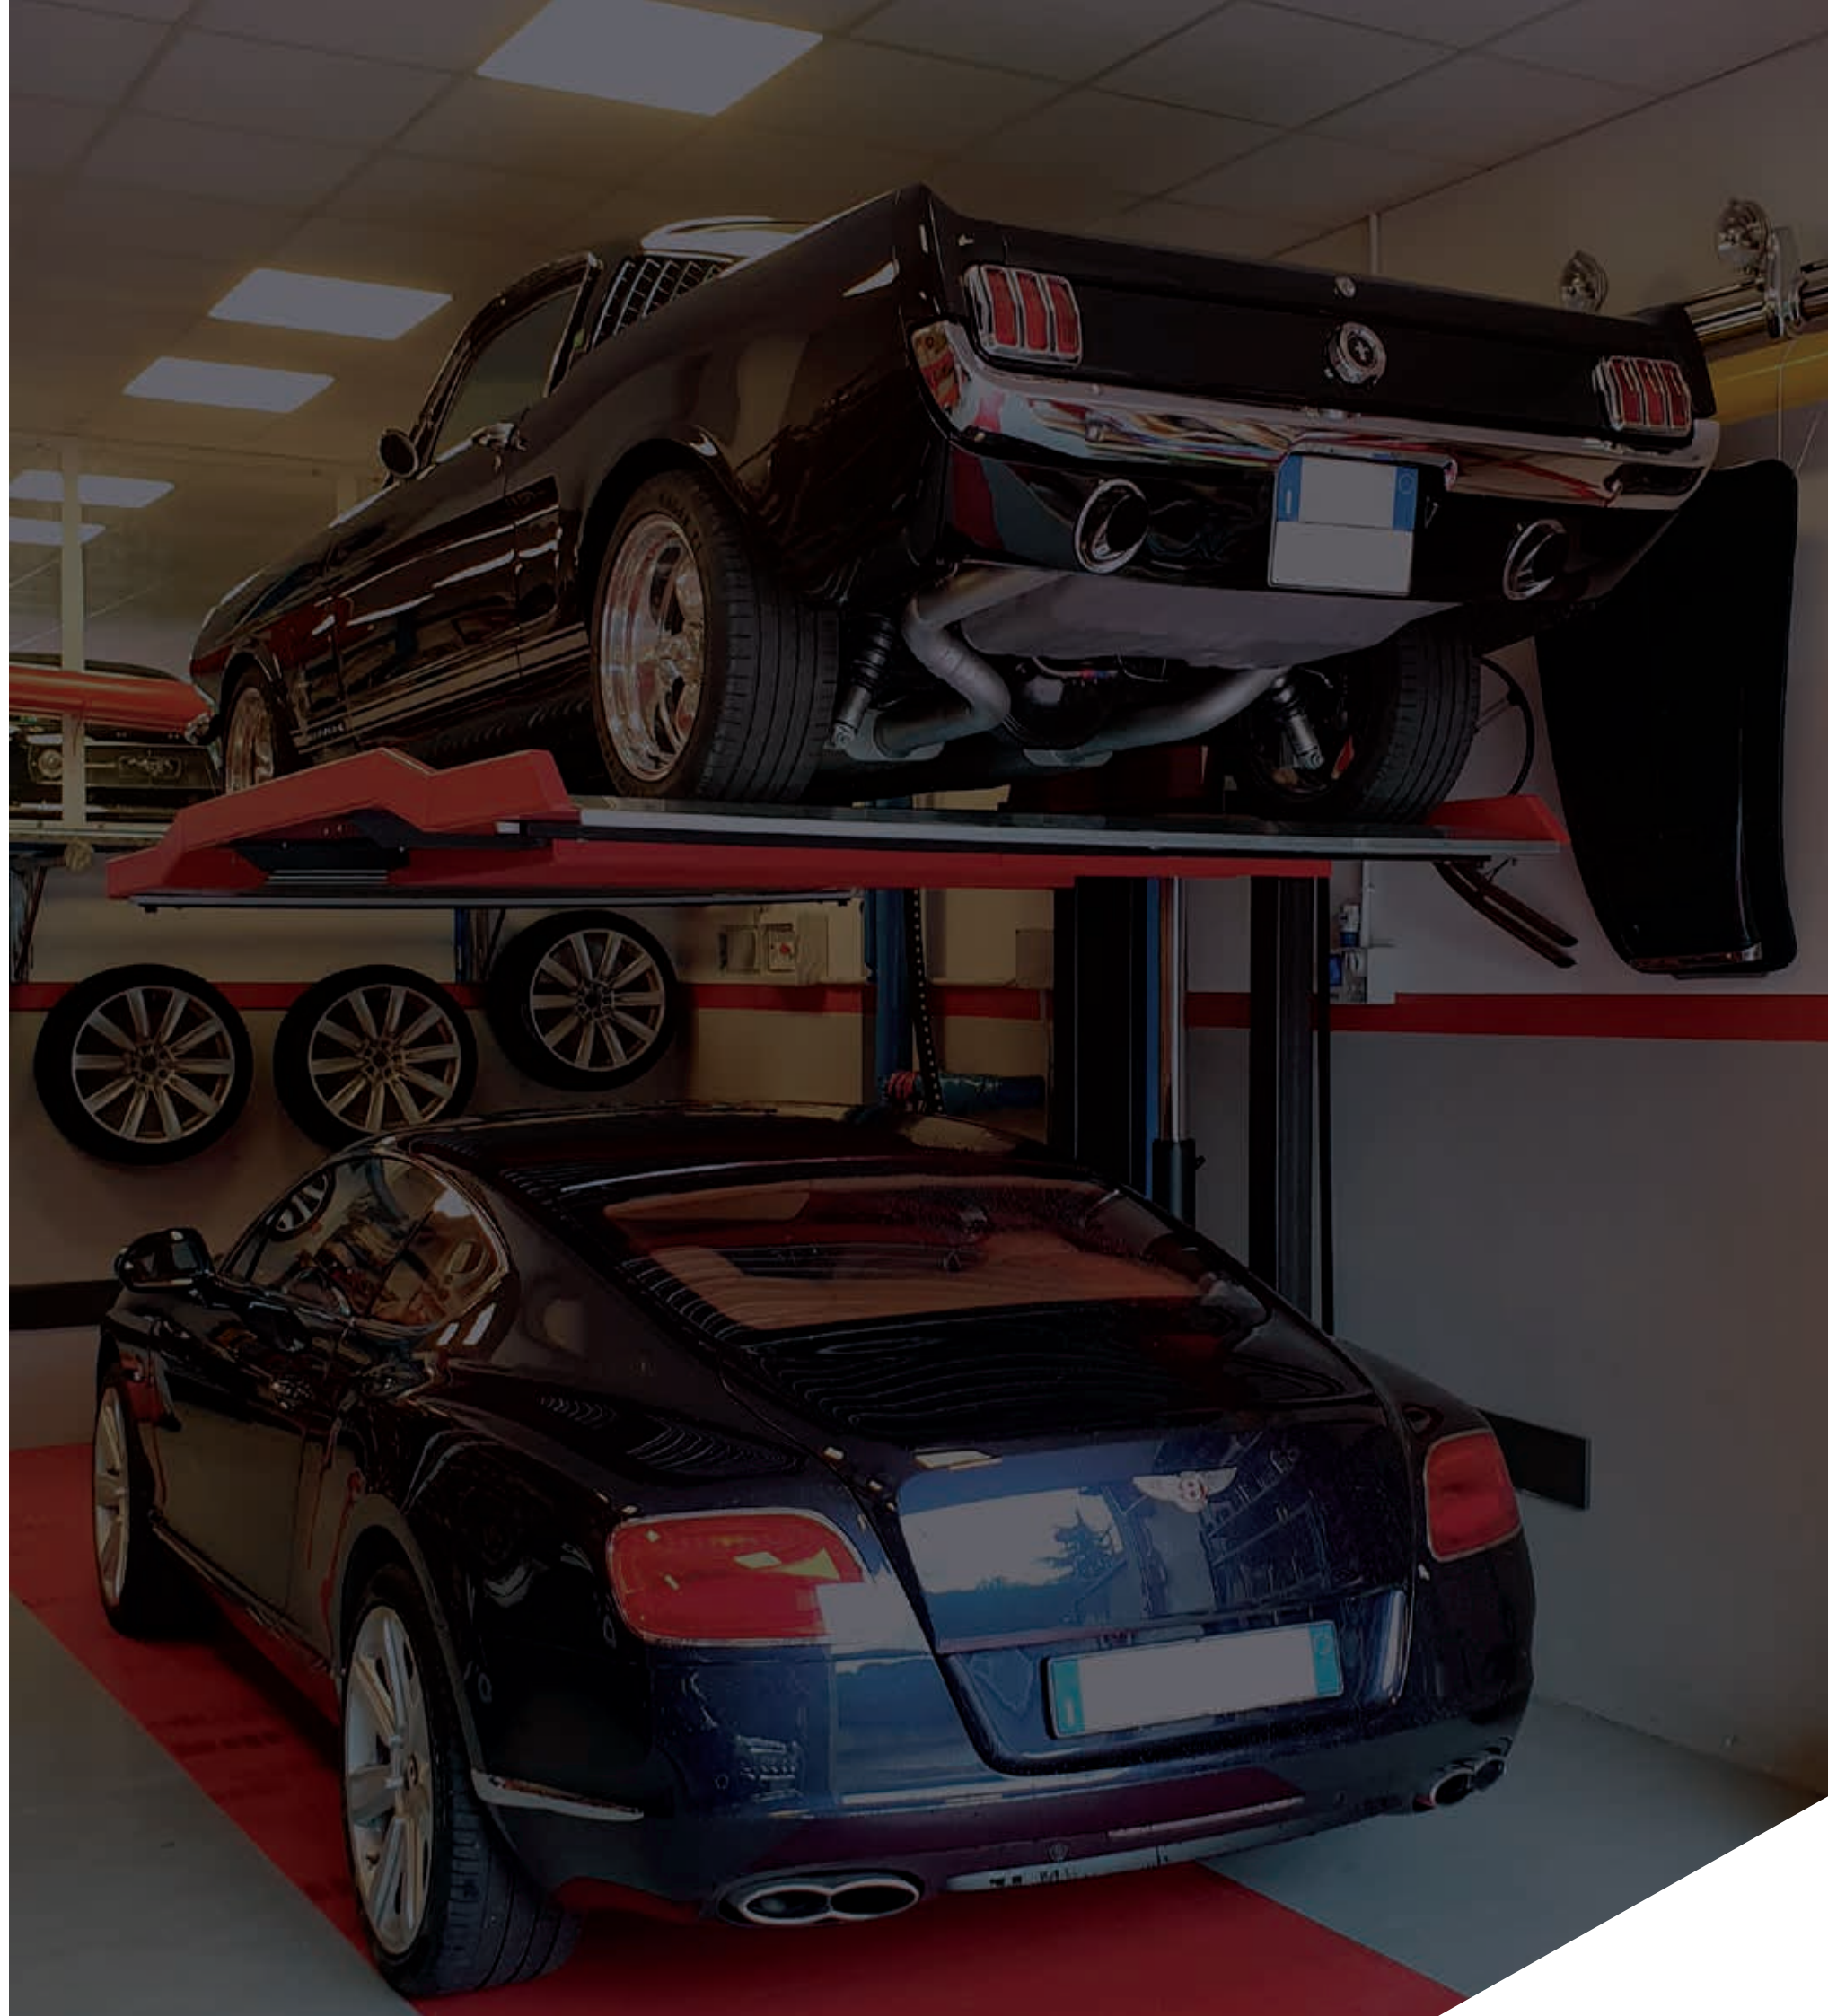



B-Box

Doubleur de places de parking
avec système à **colonne**

3 modèles disponibles : S, L, XL.



Système
Colonne



Portée
2 500/3 000
kg



Moteur
1,5 kW
220 Volts



Conformité
2006/42/CE
2014/30/EU
2014/35/EU

Dimensions recommandées

Longueur plateforme : 3 700 mm
Longueur pied : 2 500 mm
Hauteur colonne : 2 500 mm

Espace utile plancher :
1 900 mm (S) / 2 100 mm (L) / 2 300 mm (XL)

Espace utile inter-colonnes :
2 100 mm (S) / 2 300 mm (L) / 2 500 mm (XL)



Largeur totale :
2 300 mm (S) / 2 500 mm (L) / 2 700 mm (XL)


Hauteur maximale : 1 950 mm réglable et inclinable

Dimensions et portées peuvent être modifiées en fonction des besoins du client.



DES SYSTÈMES
FLEXIBLES ET
POLYVALENTS
AFIN DE CRÉER DE
NOUVELLES PLACES
DE PARKING DANS LE
MINIMUM D'ESPACE
DISPONIBLE.

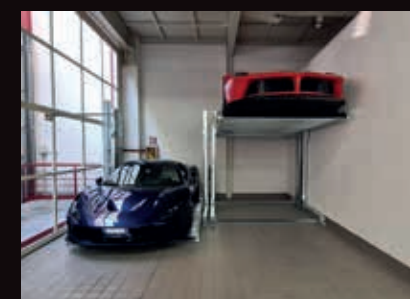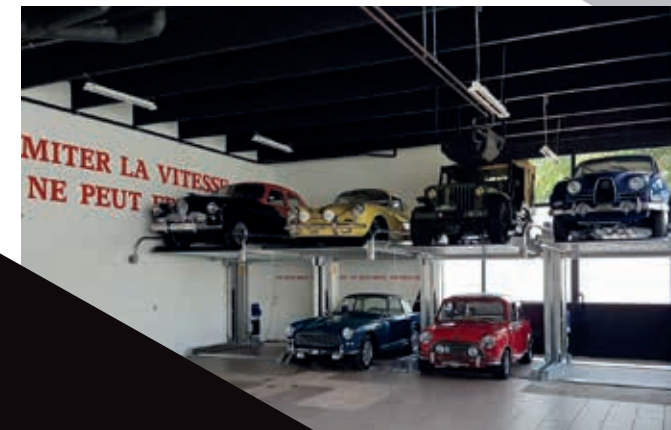

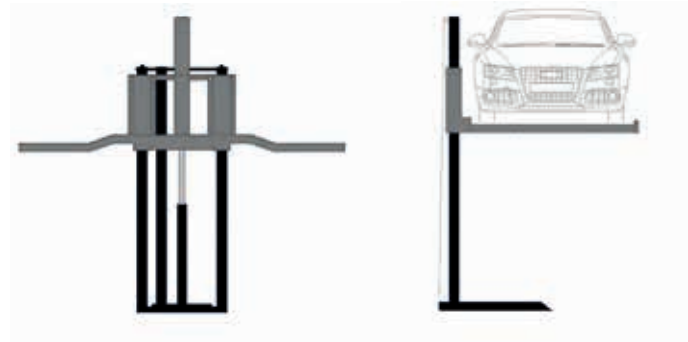

H-Box

Doubleur de places de parking
avec système à **double colonne**

4 modèles disponibles : S, L, XL, XXL.



Système
Colonne



Portée
2 000 kg



Moteur
1,5 kW
220 Volts



Conformité
2006/42/CE
2014/30/EU
2014/35/EU

Dimensions recommandées

Longueur plateforme : 3 500 mm
Largeur utile plancher :
1 850 (S) / 1 900 (L) / 1 950 (XL) / 2 000 mm (XXL)
Hauteur colonne : 3 500 mm
Largeur colonne : 1 290 mm
Largeur totale :
2 320 (S) / 2 370 (L) / 2 420 (XL) / 2 470 mm (XXL)
Hauteur utile : 1 950 mm

Dimensions et portées peuvent être modifiées en fonction des besoins du client.




MULTIPLIEZ L'ESPACE
DISPONIBLE GRÂCE
À UNE SOLUTION DE
STATIONNEMENT
SÛRE ET
POLYVALENTE,
ENTIÈREMENT
PERSONNALISABLE.



5

Plates-formes



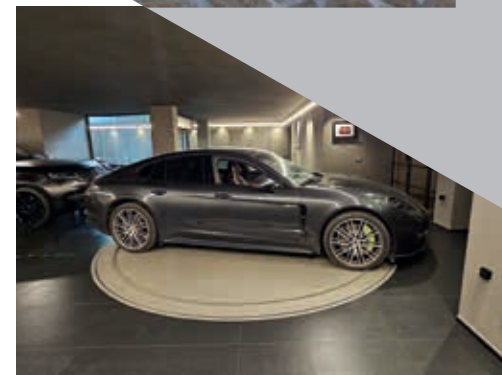

Plateforme pivotante


Facilità di manovra e ottimizzazione degli spazi limitati



Portée
3 500 kg
ou sur
demande



**Diamètre standard
plateforme**
3 975 / 4 275 / 4 975 mm
ou sur mesure



Hauteur
350 mm (avec plancher)
300 mm (sans plancher)



Conformité
2006/42/CE
2014/30/EU
2014/35/EU

Dimensions et portées peuvent être modifiées en fonction des besoins du client.




Plateforme à traction

Stationnement simplifié
dans les espaces restreints

Dimensions et portées peuvent être modifiées en fonction des besoins du client.



Portée
2 500 kg




Hauteur
Plateforme:
160 mm
Caisse voiture:
75 mm



Moteur
0,25 kW
avec
onduleur
220 Volts



Conformité
2006/42/CE
2014/30/EU
2014/35/EU




Plateforme coulissante

Plus de places de parking grâce au déplacement latéral



Portée
2 500 kg



Hauteur
Plateforme:
150 mm



Moteur
1 kW
220 Volts



Conformité
2006/42/CE
2014/30/EU
2014/35/EU

Dimensions et portées peuvent être modifiées en fonction des besoins du client.

6

Accessoires de verrouillage et de protection





Portails escamotables

Différents types et tailles de revêtements

- 
Structure
Acier galvanisé à chaud
- 
Peinture
RAL au choix
- 
Moteur
380 volts (220 avec onduleur)



TYPES DE REVÊTEMENTS

Revêtement en grès



Revêtement en acier inoxydable



Grille microperforée en acier inoxydable satiné



Bardage en bois



Revêtement en cuivre et plexiglas





Bois sérigraphié personnalisé



Portes sectionnelles


Avec accessoires personnalisés



Volets roulants et stores

Avec accessoires personnalisés

Services

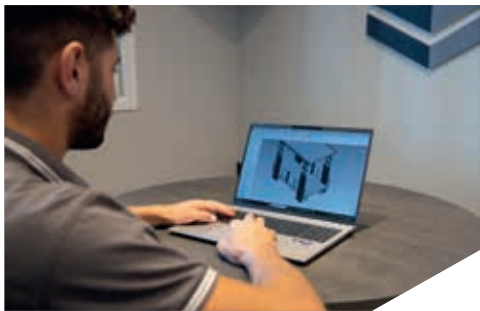

Conception

Une ligne directe constante avec nos clients, dès la phase de conception. Nous dialoguons avec architectes, bureaux d'études, concepteurs, exploitants d'ascenseurs et particuliers afin de trouver les solutions idéales et réaliser un système sur mesure qui s'intègre parfaitement au contexte architectural.

Installation

Notre équipe de techniciens spécialisés s'occupe personnellement de l'installation des produits Fimac Lift, avec le plus grand professionnalisme et une extrême rapidité. Le travail de précision a été effectué avec soin et attention, de la pose de la fosse à l'assemblage de la tôle et à l'installation des composants électriques.



Vente

Fimac Lift vous accompagne dans le choix des meilleurs systèmes de stationnement pour organiser efficacement votre espace. Qu'il s'agisse de faciliter l'accès à votre garage ou de multiplier les possibilités de stationnement, nous vous proposons les solutions les plus innovantes pour répondre à vos besoins.

Maintenance

Nous définissons aux côtés du client une maintenance périodique et prévoyons également une série d'interventions correctives afin de garantir le fonctionnement optimal de nos systèmes et des performances efficaces et durables.



Assistance

Nous offrons un service rapide et efficace, tant en Italie qu'à l'étranger, grâce à une équipe de techniciens expérimentés et compétents. Notre expérience sur le terrain et le haut niveau technologique de nos équipements nous permettent d'intervenir rapidement en toutes circonstances.



*"LA SOLUTION DE STATIONNEMENT FONCTIONNELLE
ET ESTHÉTIQUE, PERSONNALISÉE SELON VOS BESOINS"*



FIMAC LIFT S.r.l.

Via Montessori 16 - 25013 Carpenedolo (BS)

Tel.: +39 030 13885958 - Mobile: +39 338 8384883

info@fimaclift.com - fimaclift.com

P. IVA e C.F.: 04432320986